

JELENLEGI FÖDÉMSZERKEZET - 1:

- cserépfedés
- lécezés 3,5/5
- ellenlécezés 3,5/5
- tetőfólia 1 rtg.
- szarufa 10/15, közte
- ásványgyapot szigetelés 15 cm
- lécezés 3,5/5
- párazáró fólia 1 rtg.
- gipszkarton burkolat + festés

TERVEZTT FÖDÉMSZERKEZET - 1:

- cserépfedés
- lécezés 3,5/5
- ellenlécezés 3,5/5
- tetőfólia 1 rtg.
- szarufa 10/15, közte
- ásványgyapot szigetelés 15 cm
- lécezés 3,5/5
- párazáró fólia 1 rtg.
- gipszkarton burkolat+festés
- távtartó profil 15 cm, közte
- ásványgyapot szigetelés 15 cm
- párazáró fólia 1 rtg.
- gipszkarton burkolat + festés

JELENLEGI FÖDÉMSZERKEZET - 2:

- simított beton 5 cm
- eps hőszigetelés 5 cm
- kiegyenlítő beton 3 cm
- vb gerendás födém 19 cm
- vakolat + festés 2 cm

TERVEZETT FÖDÉMSZERKEZET - 2:

- ásványgyapot szigetelés 20 cm
- párazáró fólia 1 rtg.
- simított beton 5 cm
- eps hőszigetelés 5 cm
- kiegyenlítő beton 3 cm
- vb gerendás födém 19 cm
- vakolat + festés 2 cm

JELENLEGI FALSZERKEZET:

- nemesvakolat+vakolat 2 cm
- HB 30-as falazat 30 cm
- belső vakolat + festés 2 cm

TERVEZETT FALSZERKEZET:

- nemesvakolat 0,2 cm
- háló+ragasztó 0,3 cm
- eps hőszigetelés 15 cm
- nemesvakolat+vakolat 2 cm
- HB 30-as falazat 30 cm
- belső vakolat + festés 2 cm


PADLÓ RÉTEGZŐDÉS

- pvc burkolat 0,5 cm
- aljzatbeton 5 cm
- vízszigetelés 1 rtg.
- szerelőbeton 5 cm
- kavicsagyazat 10 cm

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M 1:100

teljes hasznos alapterület: 256,20 m²

JELENLEGI FŰTÉS: ELEKTROMOS RADIÁTOROK HELYISÉGENKÉNT
TERVEZETT FŰTÉS: HŐSZIVATTYÚS RENDSZER - FAN-COIL

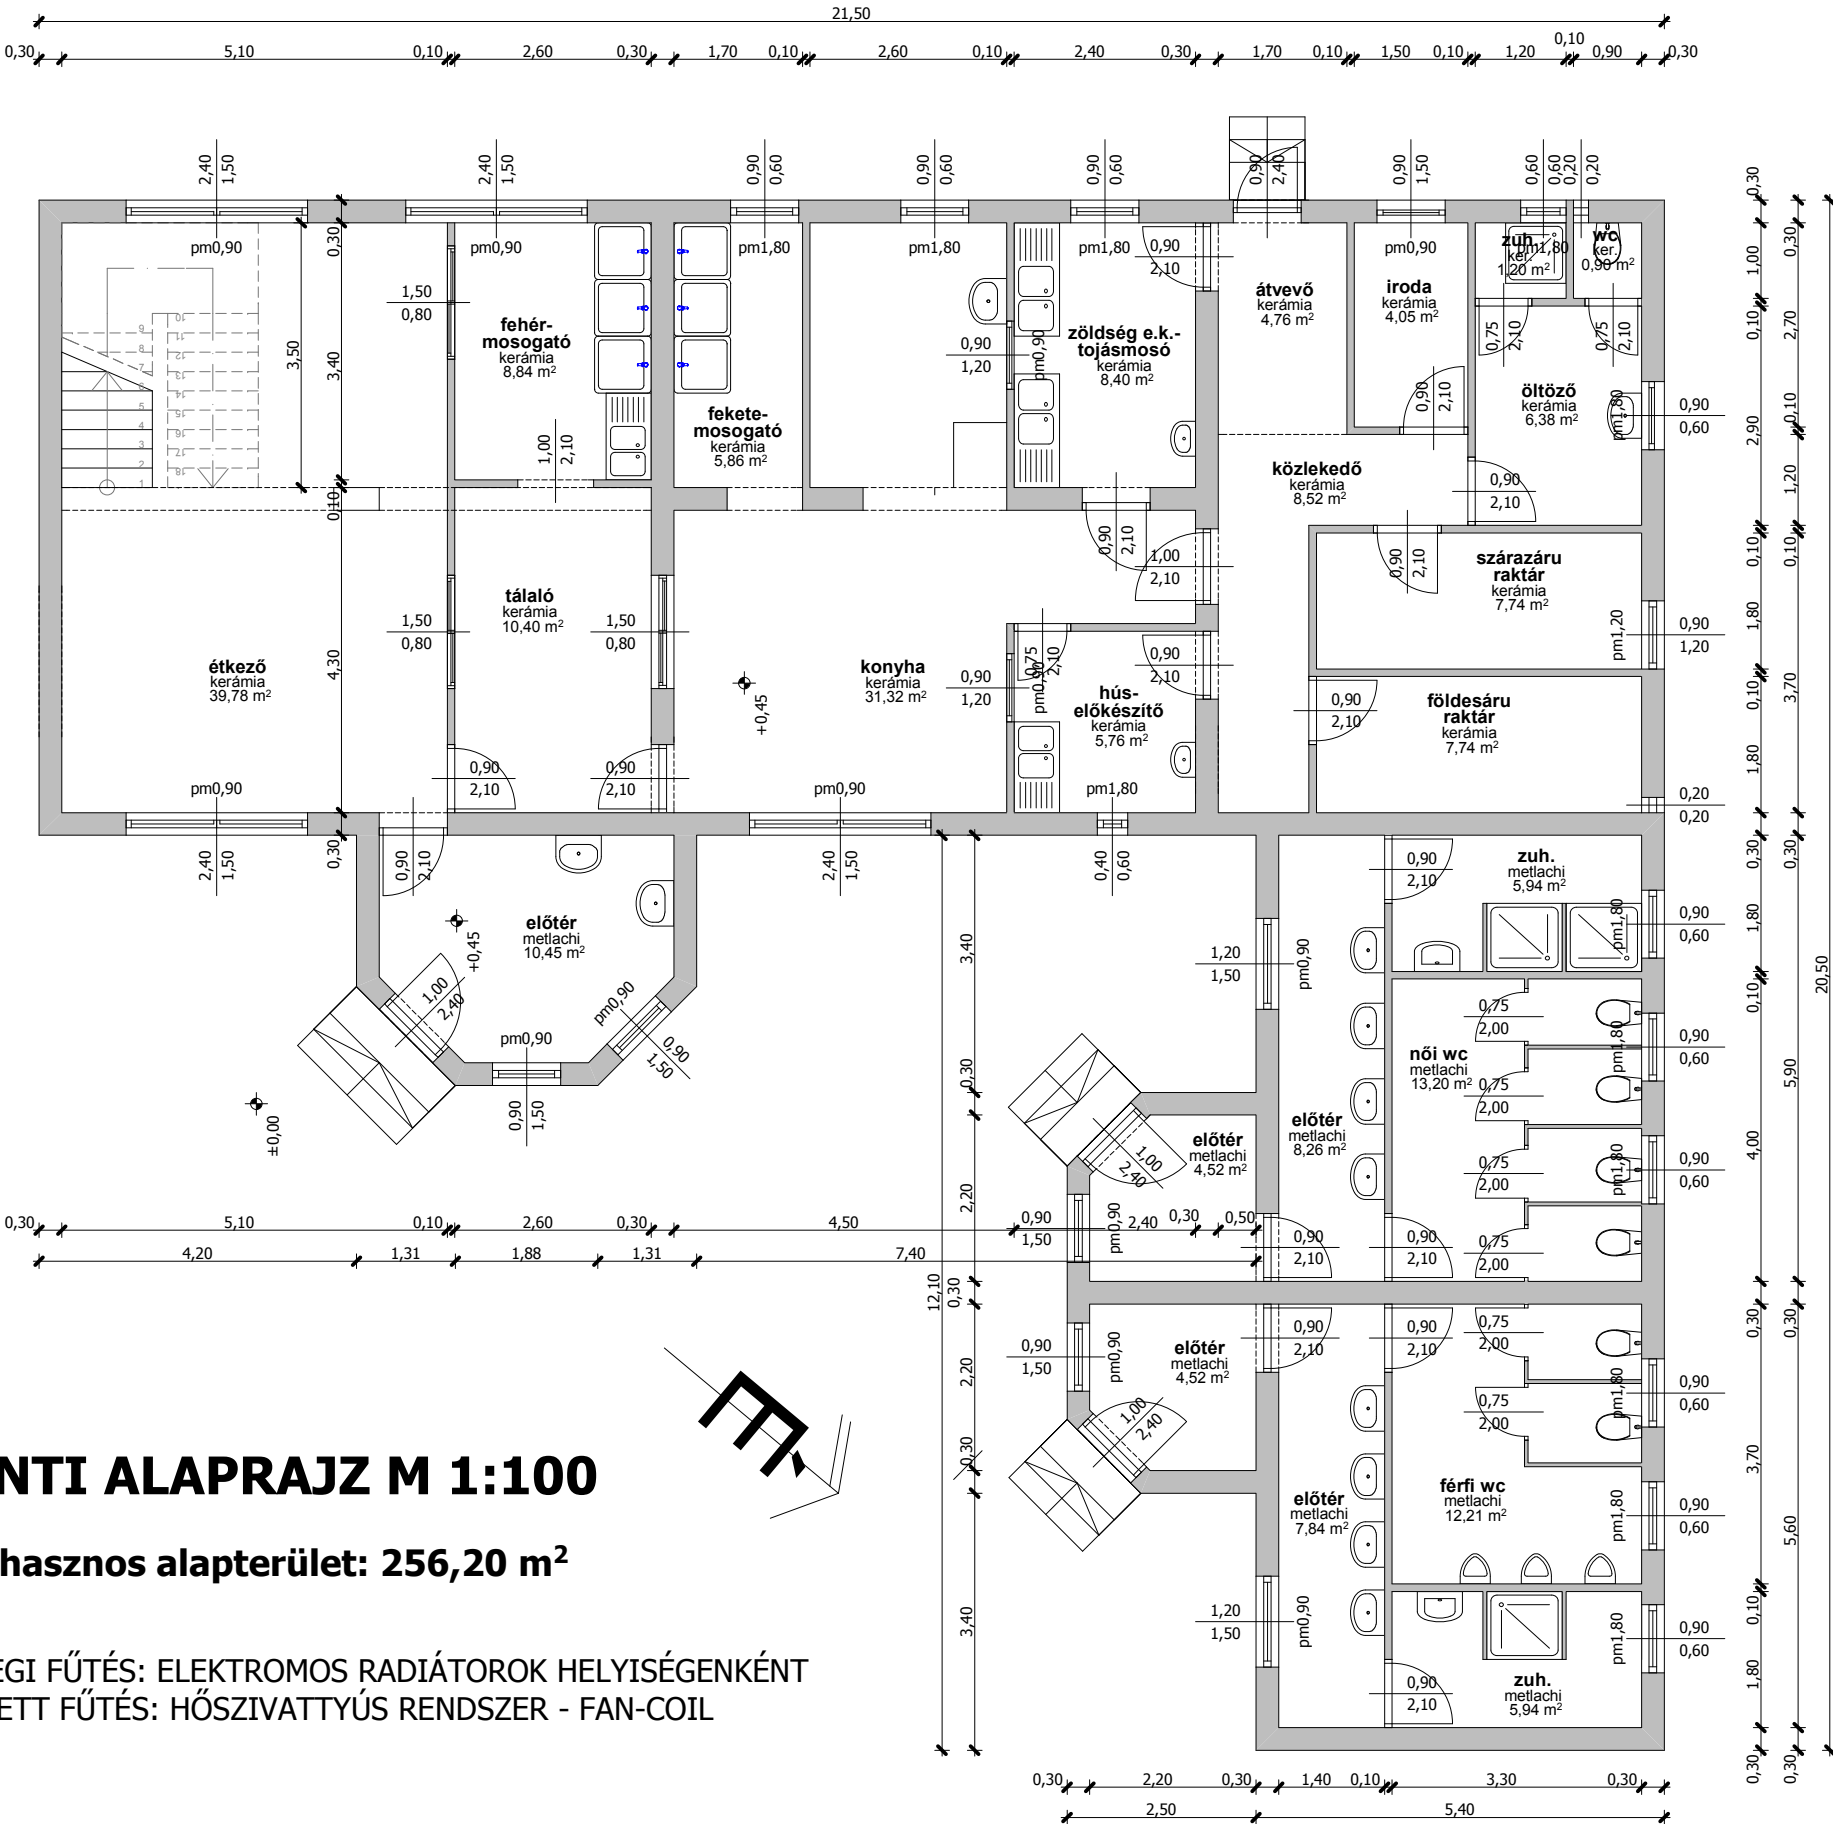

| | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|--|---------------|
| TIVA-PLAN BT KOVÁCS ZOLTÁN ÉPÍTÉS 4440 Tiszavasvári, Nyírfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957 e-mail: tivaterv@gmail.com TNSZ: E-15-0160 Mobil: 30/9583-684 | Terv megnevezése: IFJÚSÁGI TÁBOR ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE | | Dátum: 2021.12.06. | | Építető: TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT. 4440 TISZAVASVÁRI, VÁROSHÁZA TÉR 4. | |
| | Tervfajta: PÁLYÁZATI | | P-01-1 | | Építés helye: | |
| | Tervlap: KONYHA-ÉTKEZŐ ÉPÜLET FÖLDSZINT | | Lépték: 1:100 | | Hírsz: | |
| | | | | | TISZAVASVÁRI, NYÁRFA U. 2. | 5702/6 |